

## Présentation de la fonceuse à tarte pastrybox Élite

Système à ouverture rapide pour changer les moules



Protection avec ouverture automatique à la fin du cycle de fonçage



Moules interchangeable à matrice simple ou double

Moules réchauffés avec contrôle de la température



### Caractéristiques générales :

Nouvelle génération

Structure stable et résistante tout inox

Bouton START pour démarrer le cycle de travail

Abaissement manuel du capot plexiglass avant le démarrage du cycle de travail avec l'activation automatique des dispositifs de sécurité.

Flux d'air réglable pour détachement du produit

### Fournie avec :

1 manomètre/régulateur d'air permettant d'actionner la soupape d'air située sur la matrice pour faciliter le décollage.

1 boîtier 220V sur thermostat et sonde pour réguler le chauffage sur la matrice

*Il est important de prévoir un raccordement sur compresseur d'air*

**Facile d'utilisation**

### Caractéristiques techniques:

Capacité de production de 350 cycles/heure en fonctions de dimensions du produit


Pression pneumatique de travail 6 bar max

Puissance de pressage max 6500 N

Consommation d'air 50NL/min (indicatif)

Modèle	Dim. (mm) LxPxH	Tension	Poids (kg)
<b>ELITE 16060-0003-0</b>	413 X 650 X H. 842	220 V - 50/60 Hz 1ph / 0.55 kW	130

**3 Fonctions en 1,  
Laminage,  
découpage  
et fonçage**

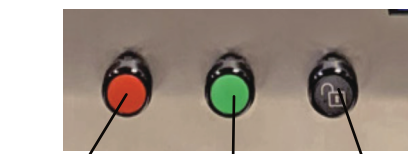

STOP

START

Déblocage  
du capot  
Plexiglas

Manomètre air soupape

Régulateur air soupape

Régulateur éjecteur

Choix de l'éjecteur 1 ou 2 ou rien

Résistance de chauffage  
intégrée

Capot de  
protection  
Plexiglas



Régulateur de température  
Entre 30°C et 40°C  
( Selon température  
de la pâte, du labo  
et la taille de la matrice)

## Option

- Matrice ø 8 Tartelette bord droit + 50 moules exoglass
- Matrice ø 10 Tartelette évasé + 48 moules exoglass
- Matrice ø 11 Quiche évasé + 48 moules exoglass

### Option **Matrices fabriquées sur mesure**

**Matrice une tête** pour tout type de moule (métal, aluminium, papier/carton, ou exoglass)

Extérieur du moule : de ø 40 mm à 99 mm avec une hauteur max de 30 mm

Crête : dentelée, pincée, lissée ou arasée

Épaisseur de pâte : à définir

Avec pictos et éjecteurs

Résistance de chauffage intégrée

Démontage et nettoyage, remontage des matrices ultra rapide.



**Matrice double tête** pour tout type de moule (métal, aluminium, papier/carton, ou exoglass)

Extérieur du moule : de ø 175 mm à 250 mm avec une hauteur max de 25 mm

Crête : dentelée, pincée, lissée ou arasée

Épaisseur de pâte : à définir

Avec éjecteurs et sans picots

Résistance de chauffage intégrée

Démontage et nettoyage, remontage des matrices ultra rapide.